


M6S 8.8 FZB

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 8.8

Hex head bolts 8.8 zincplated



	M3	M4	M5	M6	M7	M8
d	12	14	16	18	20 (DIN)	22
b	—	—	— (DIN 22)	— (DIN 24)	26 (DIN)	— (DIN 28)
b ³	—	—	—	—	—	—
k	2	2,8	3,5	4	4,8 (DIN)	5,3
s	5,5	7	8	10	11 (DIN)	13

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1102

04.04

5	496:—					
6	565:—	438:—	366:—	416:—		
8	342:—	107:—	156:—	150:—		630:—
10	370:—	108:—	92:—	98:—	344:—	326:—
12	396:—	110:—	80:—	85:—	400:—	158:—
14	330:—	240:—	96:—	99:—		220:—
15		935:—				
16	362:—	232:—	85:—	89:—	458:—	145:—
18	555:—	330:—	152:—	168:—		304:—
20	364:—	124:—	90:—	90:—	525:—	150:—
22		278:—	188:—	114:—		204:—
25	366:—	268:—	102:—	96:—	555:—	161:—
28						298:—
30	368:—	306:—	144:—	108:—	695:—	178:—
35	370:—	350:—	180:—	138:—	725:—	210:—
40	450:—	386:—	196:—	142:—	795:—	214:—
45		525:—	276:—	180:—	885:—	254:—
50		545:—	296:—	190:—	925:—	276:—
55		1120:—	456:—	252:—	1020:—	310:—
60		1250:—	328:—	252:—	990:—	310:—
65		2540:—	535:—	332:—		368:—
70		2690:—	545:—	334:—	1050:—	374:—
75		3475:—	1860:—	400:—		430:—
80		3750:—	1800:—	372:—	1100:—	440:—
85		6850:—	1890:—	1400:—		970:—
90		7500:—	2020:—	525:—		525:—
95		8150:—	2680:—	1860:—		1230:—
100		8950:—	2400:—	645:—		615:—
105				4850:—		
110			3900:—	995:—		955:—
120			4325:—	995:—		1100:—
130			4650:—	5550:—		1400:—
140			5350:—	6200:—		1420:—
150				7300:—		1740:—
160				7950:—		5025:—
170				8600:—		4600:—
180				8850:—		4925:—
190				9300:—		
200				9600:—		6000:—

b -125 mm b³ 125-200 mm

Dim ovan trappstegslinje är helgängade DIN 933 (ovan — = ISO 4017)

Art. nr _9_3_1 _8 _3 _5 _


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

M6S 8.8 FZB

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 8.8

Hex head bolts 8.8 zincplated



	Endast DIN	ISO	Endast DIN	ISO	Endast DIN	ISO
d	M10	M10	M12	M12	M14	M14
b	26	26	30	30	34	34
b³	32	—	36	—	40	40
b⁴	45	—	49	—	53	—
k	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8	8,8
s	17	16	19	18	22	21

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1102

04.04

10	1850:— ¹		2900:—		400:—
12	645:—	645:— ²	1620:—		
14	555:—	468:—	2210:—		
16	535:—	310:—	835:—	515:—	11200:—
18	540:—		845:—		2820:—
20	350:—	272:—	560:—	422:—	2280:—
22	386:—	328:—	570:—	515:—	
25	376:—	290:—	595:—	430:—	1630:—
30	392:—	312:—	595:—	452:—	1270:—
35	448:—	332:—	645:—	486:—	1640:—
40	550:—	390:—	690:—	535:—	1500:—
45	615:—	420:—	820:—	615:—	1940:—
50	615:—	450:—	835:—	625:—	1910:—
55	705:—	490:—	945:—	785:—	2340:—
60	695:—	515:—	1010:—	785:—	2100:—
65	810:—	575:—	1100:—	845:—	2580:—
70	795:—	585:—	1140:—	845:—	2200:—
75	915:—	655:—	1210:—	1040:—	2860:—
80	890:—	655:—	1230:—	935:—	3000:—
85	975:—	655:—		935:—	4725:—
90	970:—	735:—	1390:—	1020:—	2920:—
95	1560:—		1520:—		5350:—
100	1080:—	845:—	1530:—	1120:—	3200:—
110	2220:—	1080:—	1740:—	1360:—	4300:—
120	1410:—	1160:—	1940:—	1500:—	4550:—
130	2900:—	1340:—	3600:—	1860:—	5450:—
140	2800:—	1540:—	4075:—	2100:—	5750:—
150	3975:—	1780:—	4575:—	2400:—	6450:—
160	3000:—	5025:—	5900:—	9650:—	13100:—
170	7050:—	8550:—	9350:—	10600:—	14500:—
180	3850:—	5650:—	6550:—	11000:—	14600:—
190	8150:—	7650:—	10100:—		17000:—
200	4325:—	6450:—	7550:—	12400:—	17100:—
210	9850:—		13600:—		17500:—
220	9050:—		12200:—	11200:—	18200:—
230			15600:—		25000:—
240	13500:—		16000:—	14400:—	20000:—
250			16800:—		27500:—
260	14400:—		15600:—		22500:—
280	16100:—		16000:—		30000:—
300			16100:—		34500:—

b -125 mm b³ 125-200 mm b⁴ 200-

Dim ovan trappstegslinje är helgängade DIN 933 (ovan — = ISO 4017)

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr¹ _931 _8 _10 _10 _--

Art. nr² _931 _8 110 _12 _--



MATTSSONS


0371-890 00

M6S 8.8 FZB

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 8.8

Hex head bolts 8.8 zincplated

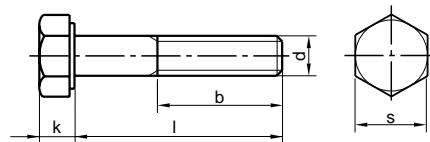

	M16	M18	M20	Endast DIN M22	ISO M22	M24	M27
d	38	42	46	50	50	54	60
b	44	48	52	56	56	60	66
b ³	— (DIN 57)	— (DIN 61)	— (DIN 65)	69	69	73	79
b ⁴	10	11,5	12,5	14	14	15	17
k	24	27	30	32	34	36	41
s							

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1102

04.04

20	1180:— ¹		5450:—				
22	2200:—						
25	1040:—		3650:—				
30	945:—	6050:—	3675:—				
35	1020:—	6050:—	3875:—			6600:—	
40	1020:—	6350:—	2600:—	10900:—		6950:—	
45	1100:—	6600:—	5150:—	11200:—		6950:—	
50	1160:—	6650:—	2200:—	11100:—		8850:—	26500:—
55	1340:—	7150:—	2400:—	12300:—		9250:—	27000:—
60	1380:—	7450:—	2400:—	12400:—		9950:—	24500:—
65	1480:—	8050:—	2700:—	13900:—		10700:—	26000:—
70	1500:—	8350:—	2700:—	14300:—		10900:—	26000:—
75	1600:—	8650:—	2900:—	14400:—		11200:—	26500:—
80	1700:—	8700:—	2900:—	15000:—		11700:—	27000:—
85	3550:—	12900:—	5950:—	20000:—		12400:—	32500:—
90	1860:—	9500:—	3225:—	15700:—		12400:—	25500:—
95	3850:—	12900:—	10200:—	15600:—		12600:—	42500:—
100	2100:—	10300:—	3725:—	17100:—		13500:—	27500:—
110	2900:—	11700:—	4125:—	18400:—		14600:—	29500:—
120	3425:—	11800:—	4525:—	19700:—		15500:—	31500:—
130	3925:—	12800:—	6150:—	21000:—		18900:—	33000:—
140	4225:—	15400:—	6750:—	23000:—		21000:—	34500:—
150	4525:—	15500:—	7450:—	25000:—		22500:—	35000:—
160	8850:—	17300:—	9950:—	27500:—	25500:— ²	38500:—	36000:—
170	14300:—	24500:—	22500:—	42500:—		46500:—	37500:—
180	10800:—	22000:—	12400:—	34000:—		46500:—	38000:—
185			31500:—				
190	16600:—	30000:—	31500:—	52000:—		50500:—	44000:—
200	12400:—	30000:—	16200:—	42000:—		50500:—	44500:—
210	18000:—		35500:—	40500:—		64500:—	
220	17400:—	38000:—	32000:—	47500:—		64500:—	56500:—
230	24500:—		39500:—	47500:—		70500:—	
240	19400:—	42500:—	35500:—	52500:—		72000:—	66500:—
250	26500:—		43000:—			58500:—	
260	26500:—	47500:—	43500:—	63500:—		60000:—	70500:—
280	32500:—	64000:—	49000:—	70500:—		66500:—	72500:—
300	34500:—	64500:—	55500:—	77500:—		73500:—	82500:—
320	48500:—	66000:—	60500:—	90500:—		74500:—	84000:—
340	52500:—	68500:—	64000:—	92500:—		76000:—	85500:—
350			66500:—				
360	56000:—	72500:—	70000:—	97000:—		78500:—	88500:—
380	62500:—		76500:—			78500:—	110000:—
400	66000:—		80500:—	144000:—		79500:—	117800:—
420	70000:—		85000:—			100800:—	
440	112000:—		88500:—	156000:—		106000:—	
460	112000:—		92500:—	160000:—		111200:—	
480			96500:—			118800:—	
500	116000:—		122000:—			123600:—	

b -125 mm b³ 125-200 mm b⁴ 200-

Dim ovan trappstegslinje är helgängade DIN 933 (ovan — = ISO 4017)

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr¹ _ 9 3 1 _ 8 _ 1 6 _ 2 0 _ _ _


Art. nr² _ 9 3 1 _ 8 _ 1 2 2 _ 1 6 0 _ _ _

M6S 8.8 FZB

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 8.8

Hex head bolts 8.8 zincplated

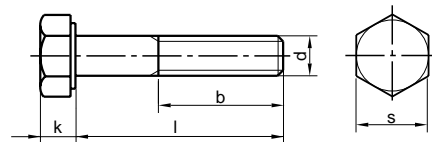

	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M56
d	66	— (DIN 72)	— (DIN 78)	— (DIN 84)	— (DIN 90)	— (DIN 96)	— (DIN 102)	—
b	72	78	84	90	96	102	108	— (DIN 124)
b ³	85	91	97	103	109	115	121	137
k	18,7	21	22,5	25	26	28	30	35
s	46	50	55	60	65	70	75	85

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER ST

PGR 1102

04.04

40	345:—		765:—					
50	345:—							
55	365:—							
60	385:—	480:—	585:—					
65	405:—	525:—						
70	405:—	525:—	635:—		1680:—		1850:—	
75	405:—	545:—	665:—					
80	405:—	545:—	670:—	875:—	855:—			
85	485:—							
90	365:—	605:—	715:—	925:—	925:—	1680:—	1850:—	
95	545:—							
100	460:—	605:—	760:—	985:—	980:—	1720:—	1380:—	
110	490:—	640:—	805:—		1100:—			
120	515:—	675:—	845:—	865:—	1060:—	1440:—	1510:—	3175:—
130	540:—	705:—	915:—		1090:—			
140	565:—	740:—	940:—	945:—	1130:—	1500:—	1630:—	3575:—
150	585:—	770:—	975:—	1000:—	1200:—	1680:—	1780:—	3625:—
160	615:—	890:—	1076:—	1100:—	1230:—	1720:—	1810:—	5650:—
170	655:—	1118:—	1144:—		1540:—		2110:—	
180	665:—	930:—	1152:—	1180:—	1360:—	1780:—	1870:—	6050:—
190	695:—	955:—	1220:—					
200	700:—	965:—	1228:—	1260:—	1460:—	2040:—	1970:—	6450:—
210	740:—	995:—	1278:—					
220	745:—	998:—	1286:—	1300:—	1460:—			
230		1058:—	1402:—					
240	805:—	1064:—	1128:—	1320:—	1480:—	2220:—		6950:—
260	885:—	1224:—	1192:—	1340:—	1500:—	3450:—	1990:—	
280	895:—	1288:—	1252:—	1350:—	1510:—			7850:—
300	935:—	1352:—	1314:—	1360:—	1520:—	3800:—	2020:—	8250:—
320	1204:—	1380:—	1500:—					6350:—
340	1276:—	1406:—	1560:—	1390:—	1560:—			
360	1348:—	1440:—	1600:—	1420:—	1570:—	5250:—	2060:—	6850:—
380	1428:—	1566:—	1950:—		3100:—			
400	1492:—	1672:—	2240:—		3250:—		3500:—	7250:—
420	1530:—		2660:—		3500:—			
440	1602:—		2790:—					7950:—
460	1676:—		2920:—		4075:—			
480	2100:—		3050:—					
500	2190:—		3200:—		4075:—		4600:—	

b -125 mm b³ 125-200 mm b⁴ 200-

Dim ovan trappstegslinje är helgängade DIN 933 (ovan — = ISO 4017)

Art. nr _ 9 3 1 _ 8 _ 3 0 _ 4 0 _ _ _

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042



MATTSSONS

0371-890 00