


M6S 8.8 Helgängade FZB

Sexkantskruv

ISO 4017, ~DIN 933, Stål 8.8

Hex head screws full thread zincplated

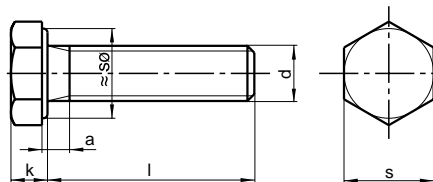

	M3	M4	M5	M6	M7	M8	Endast DIN M10	ISO M10
d	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	6,4
k	1,5	2,1	2,4	3	3	4	4,5	4,5
a max.	5,5	7	8	10	11	13	17	16

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1104

04.04

18	555:— ¹							
20	388:—							
22	590:—	312:—						
25	312:—	202:—	102:—					
30	294:—	216:—	178:—	124:—	655:—			
35	1520:—	350:—	196:—	302:—	750:—	228:—		
40	1580:—	240:—	220:—	322:—	785:—	244:—	700:—	455:— ²
45	2010:—	460:—	256:—	410:—	835:—	266:—	765:—	486:—
50	2120:—	515:—	302:—	430:—	875:—	292:—	830:—	486:—
55		1600:—	494:—	845:—	1050:—	745:—	925:—	685:—
60		560:—	595:—	925:—	935:—	348:—	1040:—	685:—
65		3150:—	2100:—	1030:—		1200:—	1200:—	1580:—
70		4075:—	2210:—	1180:—	1270:—	735:—	1210:—	745:—
75		4275:—	2470:—	1210:—		1440:—	1400:—	1760:—
80		4525:—	2630:—	1390:—		915:—	1400:—	935:—
85		9650:—	3200:—				2700:—	
90		10300:—	3150:—	2100:—		1740:—	2680:—	2400:—
95		5600:—	4650:—					
100		11700:—	3975:—	2800:—		1960:—	3200:—	2900:—
110				3875:—		3525:—	5025:—	5350:—
120				4825:—		3825:—	4350:—	6750:—
130						6050:—	6050:—	6900:—
140							7050:—	7000:—
150							7650:—	
160							10050:—	
180							6400:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

Art. nr¹ _933 _8 _3 _18 _ _

Art. nr² _933 _8 110 _40 _ _



MATTSSONS


0371-890 00

M6S 8.8 Helgängade FZB

Sexkantskruv

ISO 4017, ~DIN 933, Stål 8.8

Hex head screws full thread zincplated

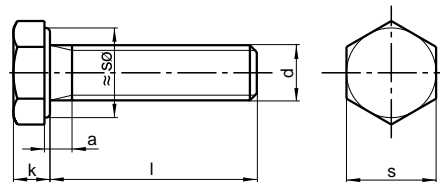

	Endast DIN	ISO	Endast DIN	ISO					
d	M12	M12	M14	M14	M16	M18	M20	M22	M24
k	7,5	7,5	8,8	8,8	10	11,5	12,5	14	15
a max.	5,25	5,3	6	6	6	7,5	7,5	7,5	9
s	19	18	22	21	24	27	30	32 (DIN)	36

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1104

04.04

LÄNGD	1080:— ¹	665:— ²							
45									
50	1160:—	715:—	2900:—	1540:—					
55	1240:—	1620:—	3325:—	2760:—	1520:—				
60	1330:—	885:—	3875:—	3075:—	1640:—	7950:—			
65	2520:—	2300:—	4225:—		3000:—	8450:—	5350:—		
70	2560:—	1360:—	4275:—		4125:—	8550:—	5350:—	17800:—	
75	2900:—	2600:—	5200:—		4725:—	9750:—	6150:—	19400:—	9400:—
80	2920:—	1300:—	5250:—		3625:—	9850:—	6150:—	19500:—	9450:—
85	3425:—		7850:—		6150:—		10500:—		
90	3450:—	3225:—	7050:—		6150:—	9950:—	12400:—	23000:—	21500:—
100	3850:—	3525:—	8050:—		7850:—	10050:—	14000:—	24500:—	23000:—
110	5050:—	5950:—	10300:—		10300:—	16000:—	15200:—	30500:—	26500:—
120	5200:—	8150:—	11100:—		14700:—	16000:—	16900:—	32500:—	27500:—
130	6050:—	8250:—	11600:—		14800:—	20500:—	21000:—	33000:—	38000:—
140	6350:—	8850:—	12200:—		15000:—	21500:—	22000:—	34000:—	40500:—
150	6850:—	9550:—	13600:—		15400:—	24000:—	24500:—	35500:—	43500:—
160	12100:—		20500:—		17900:—	25000:—	23000:—	36000:—	45500:—
170					18300:—	26500:—	27500:—	37000:—	45500:—
180	18600:—		23000:—		18700:—	28000:—	36500:—	38000:—	45500:—
190					18800:—	28500:—	31500:—	39500:—	46500:—
200			27500:—		19200:—	30000:—	43500:—	41000:—	46500:—
220					38500:—		60500:—		56500:—
240					42500:—		51500:—		67500:—
260					44500:—		53500:—		72500:—
280					48000:—		56500:—		78500:—
300					56000:—		61500:—		82500:—
320					63000:—		66000:—		94000:—
340					68500:—		69000:—		108200:—
360					77000:—		87000:—		120600:—
380					83000:—		97500:—		131600:—
400					94000:—		109800:—		141000:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr¹ _ 9 3 3 _ 8 _ 1 2 _ 4 5 _ _ _


Art. nr² _ 9 3 3 _ 8 _ 1 1 2 _ 4 5 _ _ _

M6S 8.8 Helgängade FZB

Sexkantskruv

ISO 4017, ~DIN 933, Stål 8.8

Hex head screws full thread zincplated

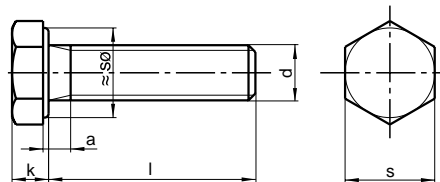

	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
d	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30
k	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15
a max.	41	46	50	55	60	65	70	75

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER ST

PGR 1104

04.04

80	252:—							
85		366:—						
90	340:—	450:—						
100	362:—	460:—	615:—					
110	402:—	490:—	645:—	775:—	785:—			
120	450:—	525:—	675:—	795:—	805:—			
130	490:—	565:—	705:—	855:—	860:—	880:—	1020:—	1370:—
140	490:—	585:—	735:—	905:—	920:—	940:—	1040:—	1440:—
150	525:—	615:—	775:—	945:—	965:—	975:—	1080:—	1500:—
160	565:—	705:—	905:—	885:—	980:—	995:—	1240:—	1630:—
170	580:—	745:—	930:—	955:—	990:—	1010:—	1440:—	1830:—
180	595:—	800:—	960:—	985:—	1020:—	1030:—	1630:—	2060:—
190	620:—	895:—	990:—	1010:—	1060:—	1180:—	1830:—	2350:—
200	635:—	895:—	990:—	1050:—	1060:—	1240:—	1960:—	2550:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr _933 _8 _27 _80 _ _ _



MATTSSONS

0371-890 00