


MRX Combi 4.8 FZB

Krysspårskruv Typ Freedriv

Stål 4.8, BN 1435

Freedriv cross recessed pan head machine screws zincplated

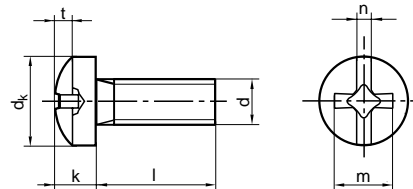

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
dk max.	3,2	4	5	6	7	8	10	12
k max.	1,3	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,6
m~	1,7	2,5	2,7	3,2	4,2	4,5	5,2	6,8
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2
t min.	0,7	1,1	1,3	1,64	1,94	2,14	2,87	3,13
t max.	1	1,4	1,6	1,94	2,24	2,54	3,27	3,53
Freedriv	0	1	1	1	2	2	2	3

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

2	58:—							
3	62:—	44:50	54:—					
4	62:—	40:50	42:50	48:50				
5	66:—	40:50	42:50	44:50	72:—	72:—		
6	68:—	42:50	42:50	44:50	66:—	72:—	128:—	
8	74:—	46:50	46:50	48:50	54:—	78:—	144:—	196:—
10		50:50	52:—	52:—	70:—	84:—	150:—	192:—
12		60:—	58:—	56:—	84:—	94:—	156:—	208:—
14		70:—	76:—	66:—	90:—	100:—	168:—	224:—
16		78:—	86:—	74:—	102:—	108:—	174:—	234:—
18				84:—	112:—	122:—	172:—	246:—
20		96:—		90:—	122:—	136:—	182:—	258:—
25				112:—	146:—	156:—	212:—	298:—
30				136:—	170:—	172:—	242:—	344:—
35						190:—	276:—	386:—
40						228:—	308:—	444:—
45						264:—	342:—	492:—
50						312:—	386:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7985 _C_ 1,6 _ _ 2 _ _ _