


# ECS 8.8 FZB

Spårskruv med cylindriskt huvud

ISO 1207, ~DIN 84, Stål 8.8

Slotted cheese head machine screws zincplated

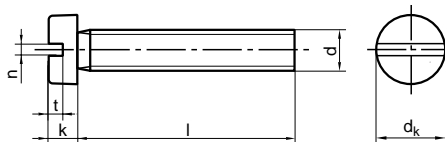

	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
d	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10
dk	1,4	1,8	2	2,4	2,6	3,3	3,9
k	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6
n	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

3	100:—	130:—	96:—				
4	78:—	130:—	66:—		184:—		
5	80:—	70:—	64:—		110:—		
6	82:—	72:—	56:—	92:—	92:—	194:—	
8	66:—	78:—	58:—	100:—	84:—	156:—	238:—
10	66:—	76:—	78:—	104:—	92:—	162:—	216:—
12	68:—	84:—	84:—	106:—	94:—	146:—	234:—
14			92:—				
16	90:—	100:—	94:—		120:—	178:—	276:—
18			102:—				
20	128:—	134:—	110:—		156:—	206:—	290:—
22			134:—		160:—		
25	146:—		134:—		160:—	230:—	346:—
30			162:—		184:—	268:—	380:—
35			178:—		210:—	326:—	805:—
40			216:—		234:—	350:—	785:—
45			300:—		290:—		
50			418:—		320:—	452:—	
60					545:—	535:—	

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr \_\_ 84 \_ 8 \_ \_ 2 \_ \_ 3 \_ \_ \_

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042



**MATTSSONS**

0371-890 00