


MFS 8.8 FZB

Försänkt spårskruv

ISO 2009, ~DIN 963, Stål 8.8

Slotted flat countersunk head screws zincplated

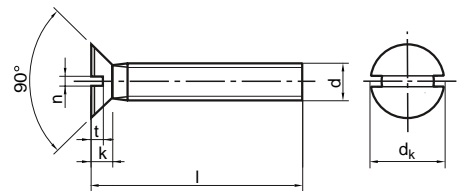

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
dk min.	3,5	4,4	5,2	8,04	8,94	10,87
dk max.	3,8	4,7	5,5	8,40	9,30	11,30
k max.	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6
t min.	0,4	0,5	0,60	1,0	1,1	1,2
t max.	0,6	0,75	0,85	1,3	1,4	1,6

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

4	76:—	142:—	108:—			
5	50:50	78:—	92:—			
6	50:50	58:—	66:—	112:—	184:—	
8	54:—	56:—	66:—	96:—	174:—	
10	54:—	64:—	68:—	98:—	164:—	218:—
12	58:—	68:—	78:—	122:—	174:—	232:—
14		78:—				256:—
16		80:—	112:—	130:—	198:—	254:—
20			128:—	154:—	206:—	302:—
25			132:—		240:—	352:—
30			156:—	200:—	284:—	396:—
35				320:—	330:—	456:—
40					364:—	520:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr _9 63 _8 _2 _4 _ _ _

MFLS 4.8 FZB

Försänkt spårskruv med litet huvud

Stål 4.8, Typ 13328

Slotted flat countersunk screws with small head zincplated

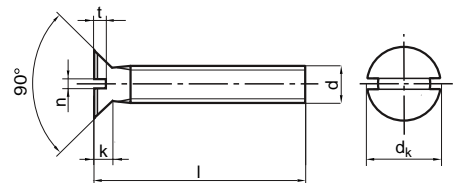

d	M3	M4	M5	M6
dk min.	4,3	5,8	7,8	10,6
dk max.	4,9	6,4	8,6	9,6
k max.	0,95	1,2	1,8	2,3
n	0,6	0,8	1	1,2
t min.	0,5	0,6	0,8	1

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

4	112:—			
5	100:—	126:—		
6	62:—	102:—	196:—	
8	66:—	88:—	172:—	270:—
10	70:—	86:—	146:—	224:—
12	70:—	96:—	152:—	246:—
14	80:—		114:—	
16	80:—	108:—	168:—	270:—
20	92:—	126:—	196:—	298:—
25	114:—	140:—	222:—	304:—
30	140:—	176:—	264:—	232:—
35			278:—	
40	218:—	266:—	298:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 9 0 22 _ _ _ _ 3 _ _ 4 _ _ _