


MKFS 4.8 FKR

Kullerförsänkt spårskruv

ISO 2010, ~DIN 964, Stål 4.8

Slotted raised countersunk oval head screws chromated

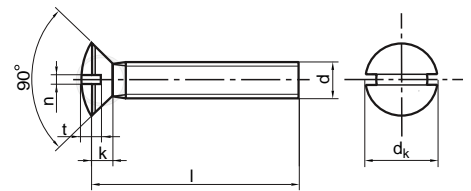

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
dk min.	3,5	4,4	5,2	8,04	8,94	10,87
dk max.	3,8	4,7	5,5	8,40	9,30	11,30
k max.	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6
t min.	0,8	1,0	1,20	1,6	2,0	2,4
t max.	1,0	1,2	1,45	1,9	2,4	2,8

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

4	1050:—	805:—	805:—			
5	1050:—	805:—	805:—	850:—		
6	1050:—	805:—	805:—	850:—		
8		805:—	805:—	810:—	900:—	
10			805:—	810:—	860:—	900:—
12			805:—	850:—	900:—	900:—
14			805:—	850:—	900:—	900:—
16			805:—	810:—	900:—	900:—
20			805:—	850:—	900:—	900:—
25				900:—	900:—	950:—
30				900:—	900:—	950:—
40				900:—	900:—	1000:—
50					900:—	1000:—
60						1000:—

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _964_ 1_ _2_ _4_ _

FKR = förkromad (innehåller 6-värt krom)