


MF6S 10.9 Dacromet

Föränkt insexskruv

ISO 10642, ~DIN 7991 10.9

Hex socket countersunk head cap screws Dacromet

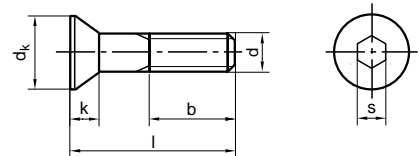

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d	18	20	22	24	28	32	36	44
b								
dk teor.								
max.	6,72	8,96	11,20	13,44	17,92	22,40	26,88	33,60
k max.	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2	7,44	8,8
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1213

04.04

6	525:—							
8	450:—	360:—	370:—	515:—				
10	420:—	330:—	310:—	420:—				
12	450:—	360:—	310:—	310:—	845:—	1500:—		
14		420:—	410:—	440:—	1480:—			
16	460:—	370:—	330:—	300:—	500:—	925:—		
18			725:—	474:—	985:—	2840:—		
20	470:—	380:—	350:—	310:—	420:—	845:—	1280:—	
22			985:—	525:—	725:—	905:—		
25		430:—	390:—	370:—	450:—	885:—	1280:—	5150:—
30			490:—	400:—	460:—	905:—	1320:—	5150:—
35			655:—	460:—	565:—	965:—	1400:—	5250:—
40			675:—	480:—	585:—	1020:—	1480:—	5750:—
45			975:—	765:—	805:—	1140:—	1680:—	5950:—
50			1230:—	885:—	835:—	1160:—	1720:—	6350:—
55					905:—	1380:—		
60					1005:—	2380:—	3000:—	7050:—
70					1380:—	3125:—	4525:—	9350:—
80					2500:—	3325:—	4925:—	10300:—
90					5550:—			
100					5950:—			
110					7400:—			

Dim ovan trappstegslinje är helgängade
(Dacromet innehåller 6-värt krom)

Art. nr Z991 D0 _ _ 3 _ _ 6 _ _ _